





Редуктор 1Ч-160

Передаточное число, ном.	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40	50	63	80	100	110
Частота вращения входного вала, об/мин	1500												
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Тном, Н*м	1860	1760	1670	2190	1860	1860	2460	2080	1860	1760	1480	1200	1100
Подводимая расчетная мощность, кВт	37,1	28,3	21,8	22,5	15,7	12,9	14,1	9,7	7,3	5,7	3,9	3,8	3,3
КПД, %	94	93	92	91	89	86	83	80	76	73	71	58	47
Допускаемая радиальная нагрузка, Н	Входной вал	1200										433	395
	Выходной вал	12150										8660	8291
Корректированный уровень звуковой мощности, дБА	94												
Масса, кг не более	120												


Номинальный крутящий момент на выходном валу дан при повторно кратковременном режиме при ПВ 40%

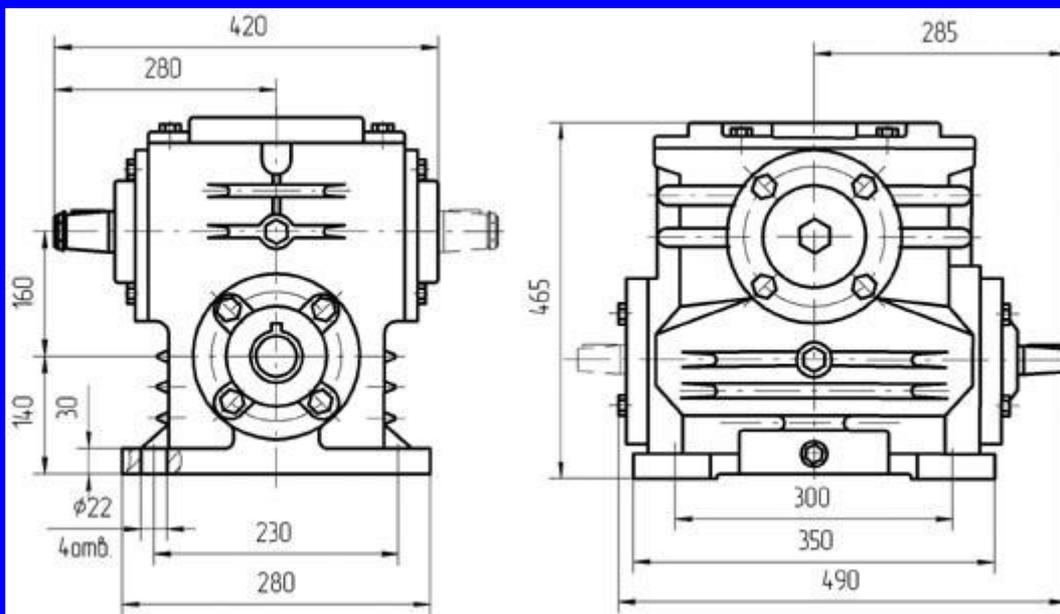


Вариант сборки 52(51,53,56,61,62,63,66), вариант крепления 1(2), вариант расположения червячной пары 1

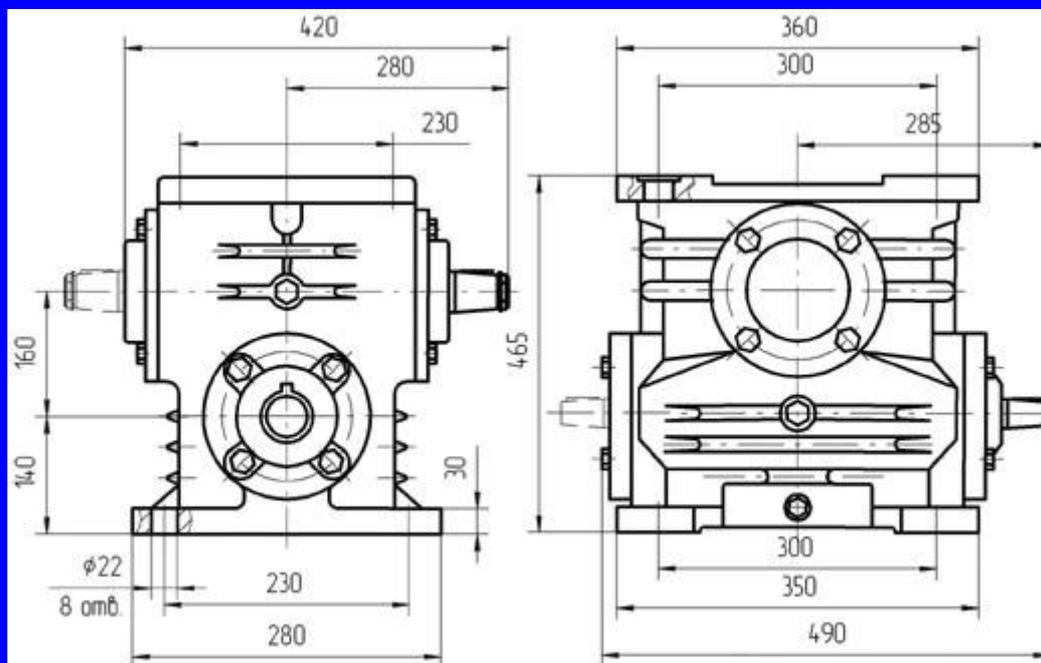

Вариант сборки 51(52,53,56,61,62,63,66), вариант крепления 2, вариант расположения червячной пары 1

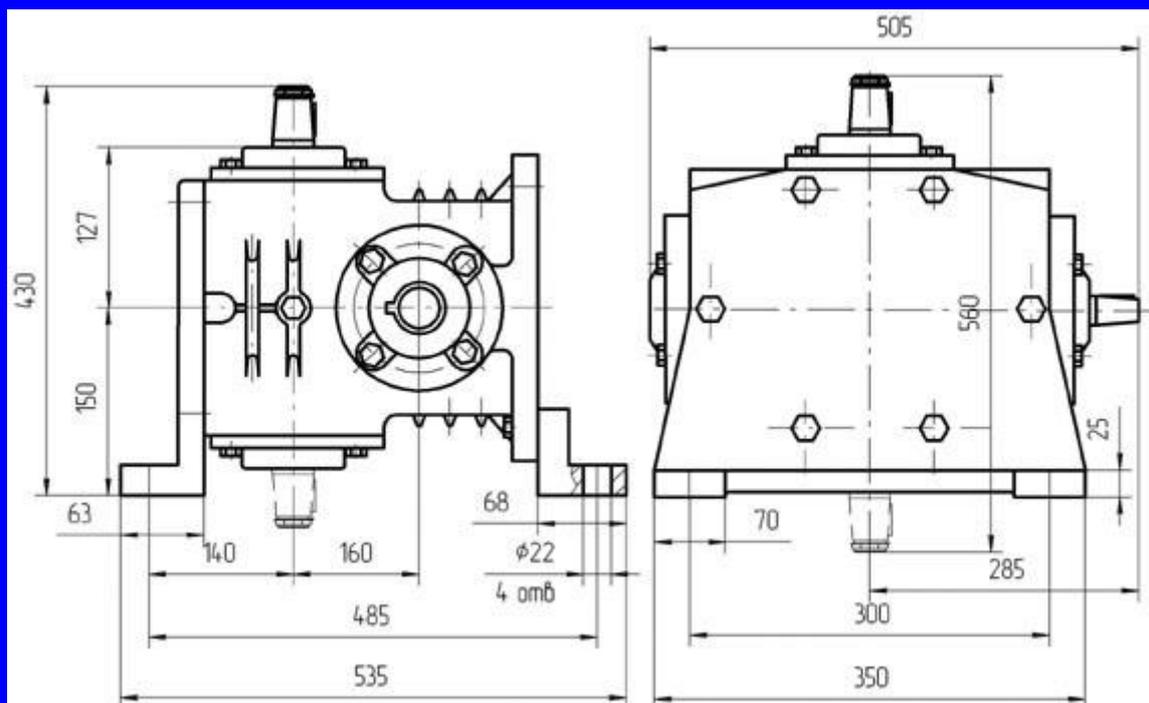

Вариант сборки 51(52,53,56,61,62,63,66), вариант крепления 3(4), вариант расположения червячной пары 4(3)

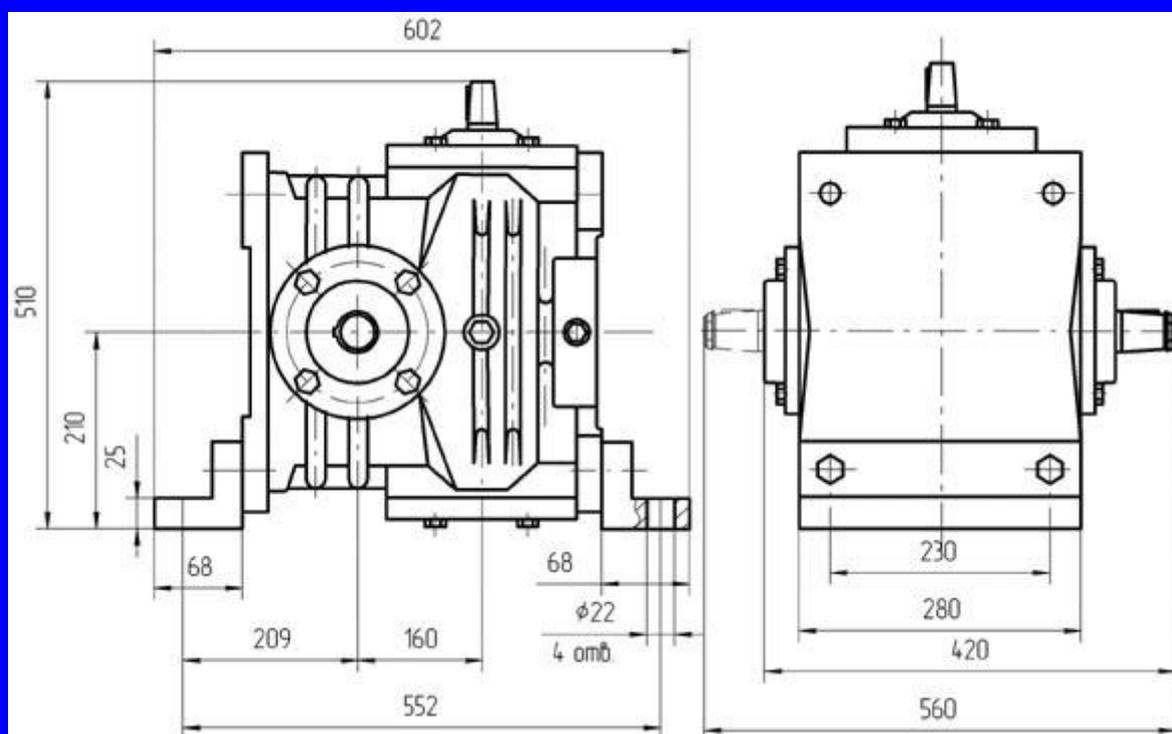

Вариант сборки 52(51,53,56,61,62,63,66), вариант крепления 5, вариант расположения червячной пары 5

